


3. LUXAFLEX® RULLGARDIN

En designad rullgardin med många kombinationsmöjligheter som passar små till medelstora fönster. Manövreras med softraise, kulkedja eller motor. Finns med monteringsprofil och både med eller utan kassett och sidolister samt i utförande *Skylight* för takfönster.

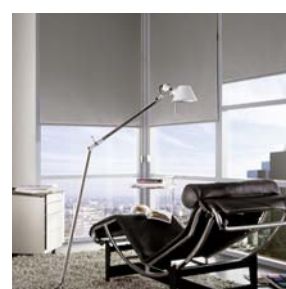


MANÖVRERING

Manövreras med sidodrag, Softraise och motor. *Sidodrag*; kulkedja i vitt, grått, svart eller stål, *Softraise*; fjäderbetjäning med inbyggd rotationshastighetsbroms och *motor*; batterimotor eller 24 V rörmotor med styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor. Modell *Skylight* manövreras i underlist.

UTFÖRANDE

Komponentfärg aluminium/grå, vit och svart. Kassett och *Skylight* i aluminium/grå och vit. Rullgardinsrör i Ø 25 och 34 mm stål och Ø 39 mm aluminium beroende på utförande. Avslut med sydd fäll, utanpåliggande aluminiumlist och profilunderlist.

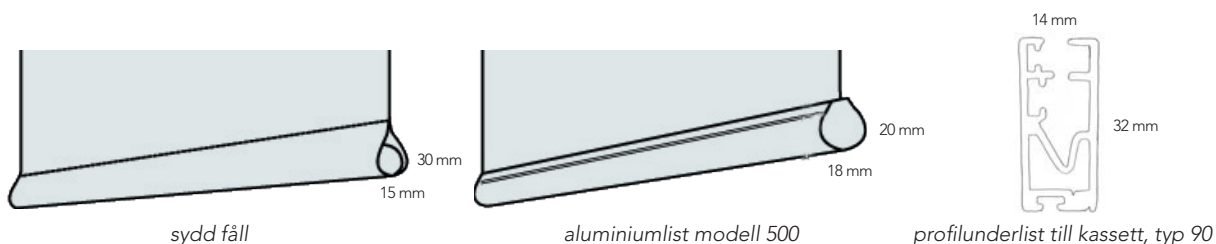


MÅTT

Minbredd 250 mm, maxbredd 3000 mm, maxhöjd 3000 mm och maxytan är 6,5 m² beroende på modell och utförande.

MONTERING Monteras i tak, vägg och nisch.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex® Rullgardin modell/typ _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Kassett/kåp- och komponentfärg, avslut, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

3. LUXAFLEX® RULLGARDIN



typ 1, modell 10


FRIHÄNGANDE

Frihängande rullgardin. Tillverkas med sydd fåll eller underlist modell 500. Lodrät wirestyrning (typ 2) finns som tillval.

MANÖVRERING softraise, sidodrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm*, maxbredd 3000 mm*, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 6,5 m^{2*}



typ 1, modell 20


FRIHÄNGANDE MED MONTERINGSPROFIL

Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Tillverkas med sydd fåll eller underlist modell 500. Lodrät wirestyrning (typ 2) finns som tillval.

MANÖVRERING softraise, sidodrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm*, maxbredd 3000 mm, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 6,5 m^{2*}



typ 1, modell 30

FRIHÄNGANDE MED DEKORATIV TÄCKKÅPA


Frihängande rullgardin med monteringsprofil och dekorativ täckkåpa. Tillverkas med sydd fåll eller underlist modell 500. Lodrät wirestyrning (typ 2) finns som tillval.

MANÖVRERING softraise, sidodrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 250 mm*, maxbredd 2400 mm, maxhöjd 3000 mm*, maxyta 6,5 m^{2*}

UTRYMMESBEHOV MAX D X H 66 x 64 mm



typ 9

SKYLIGHT

Rullgardin för takfönster med kassett och sidokanaler.


MANÖVRERING i underlist

MONTERING tak och nisch

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd 1200 mm, maxhöjd 1400 mm, maxyta 1,6 m²

LUTNING max 30°

UTRYMMESBEHOV MAX D X H 45 x 55 mm



typ 90

KASSETT

Rullgardin monterad i kassett med sidokanaler för mörkläggnig. Tillverkas med profilunderlist.

MANÖVRERING sidodrag och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 350 mm, maxbredd 2400 mm, maxhöjd 2600 mm*, maxyta 6,2 m²

UTRYMMESBEHOV MAX D X H 67 x 65 mm

* beroende på manövrering och modell